


Transformer til swimmingpool lysarmaturer i ABS hus.

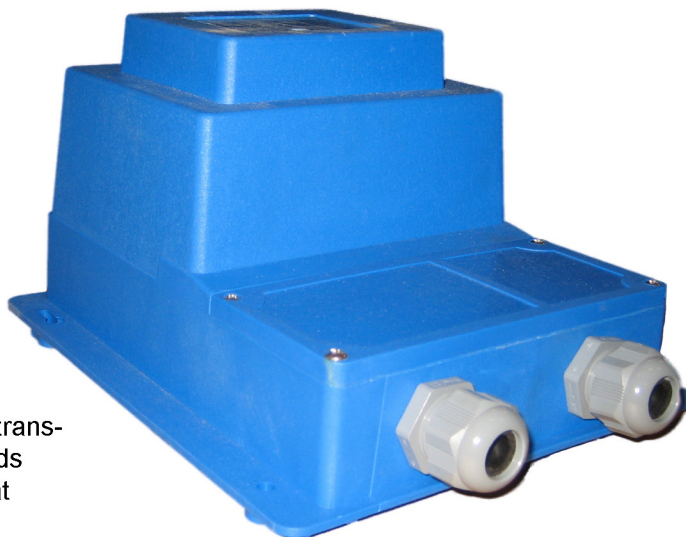

ABS HUS


Klar til at blive installeret på væggen.

SPÆNDSAMLING

Spændsamlingerne gør at transformeren er mere modstandsdygtig mod fugt og lettere at samle.

VVS NR.	PRODUKT	INDGANG/UDGANG V.	WATT	IP	COS.F	FREKV.	MAX TEMP.	VÆGT
68.1102.093	Trafo300VA	230V / 12V	300	IP65	0,85	50 Hz	60 C	5,15 KG

DIAGRAM

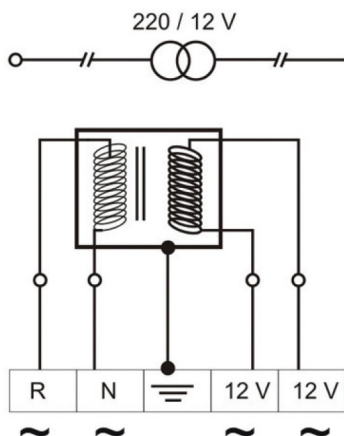

SPÆNDINGSTABS TABEL

Afstand mellem lampe og transformer	5,0M	10,0M	15,0M	20,0M	25,0M	30,0M	40,0M
Kabel størrelse 2 X 4 mm TTR	0,8V	1,6V	-	-	-	-	-
Kabel størrelse 2 X 6 mm TTR	-	1,2V	1,5V	1,8V	2,4V	2,8V	3,7V

ANBEFALET UDGANGS TABEL

Afstand mellem lampe og transformer	<12M	12,0M	15,0M	18,0M	21,0M	24,0M	27,0M
Anbefalet udgang for kabel 2 x 4 mm TTR	12V	15V	15V	16V	16V	-	-
Anbefalet udgang for kabel 2 x 6 mm TTR	-	13V	13V	14V	14V	15V	16V

IP65 betyder at transformeren er støv- og vandtæt efter den er installeret på væggen

DIN FORHANDLER